


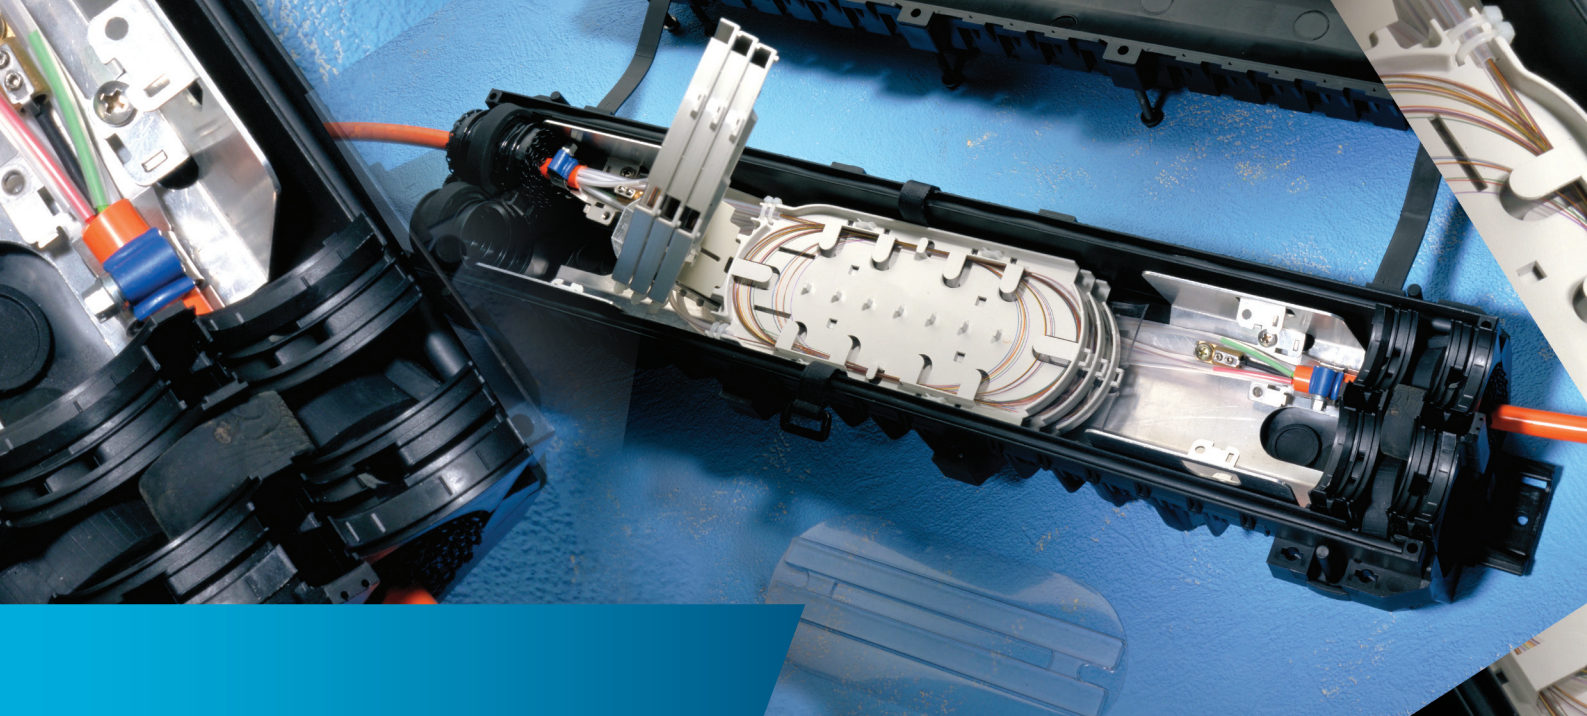

FOSC-500B

Проходная муфта FOSC

Проходная муфта FOSC-500B обеспечивает полную защиту кабеля от воздействия окружающей среды и предназначена для использования на магистралях.


Данная муфта является многоразовой, она не требует использования открытого огня и поставляется с комплектом кассет и элементов для крепления кабеля.

Характеристики и функции муфты FOSC-500B:

- Металлический корпус содержит комплекты для крепления кабеля и кассет FOSC.
- Вскрытие и повторный монтаж муфты технологически проводится очень просто.
- Проходной дизайн муфты.
- Может использоваться как проходная, ремонтная, разветвительная.
- Термопластиковый корпус состоит из 2 частей, герметизируемых с помощью кольцевого резинового уплотнения.
- Корпус имеет 2 ввода с одной стороны и 4 - с другой.
- Герметизация кабеля проводится с помощью гелевых лент.
- Механическое крепление кабеля осуществляется посредством крепежных фиксирующих лент.

Размеры и емкость

FOSC-500B	
Размеры (в мм)	
Длина (без деталей крепления)	636
Длина (с деталями крепления)	648
Внутренний диаметр	100
Внешняя ширина	160
Емкость (количество волокон)	
Количество кассет FOSC	6
Кассета на 24 сростка	144
Кассета на 16 сростков	96
Вводы	
Количество вводов	2+4
Диаметр кабеля	7 - 40 mm

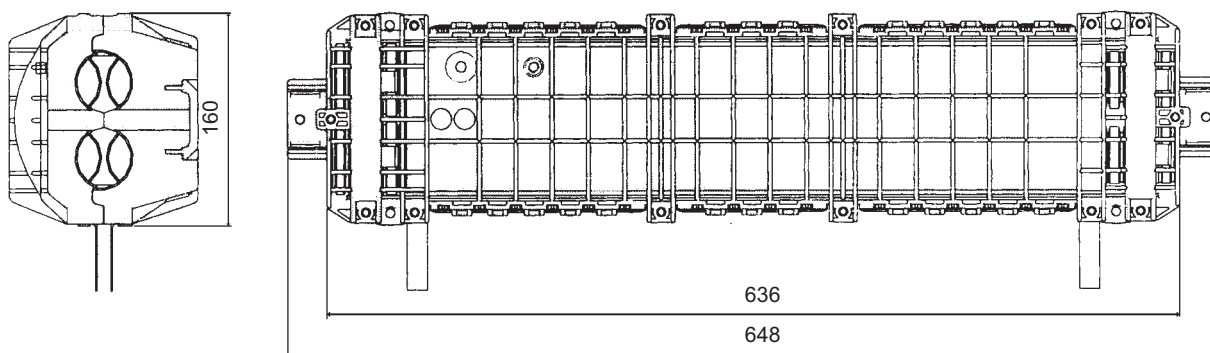

FOSC-500B - X X X - X - X X X

Тип кассеты

S16	на 16 сварных сростков
S24	на 24 сварных сростка
A16	на 16 протекторов ANT
A24	на 24 протектора ANT
NNT	без кассет

Количество кассет в комплекте

0...6: Укажите необходимое количество (если муфта используется для хранения волокна или как разветвительная - макс. 4 кассеты)

Комплектующие и материалы:

см. информацию для заказа на FOSC-500B

Клапан для проверки на герметичность

V есть
N нет

Болт для вывода заземления

G есть
N нет

Муфта будет использоваться

I как соединительная (проходная, ремонтная)
T как разветвительная
S для хранения транзитных оптических модулей

ООО "Кросс-Контакт"

125212, Москва, ул. Выборгская 16/2, тел/факс (495) 796-95-43, 979-19-91; e-mail: info@kross-kontakt.ru; www.kross-kontakt.ru

Приведенные здесь сведения, включая иллюстрации, являются достоверными. Однако, пользователи должны независимо оценить пригодность каждого изделия к применению. Tyco Electronics не дает гарантий относительно точности полноты этой информации и не несет никакой ответственности за ее использование. Обязательства компании Tyco Electronics сформулированы в «Стандартных сроках и условиях продажи» для данного изделия, и Tyco Electronics ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за любые случайные, косвенные или последующие повреждения, возникающие в связи с продажей, перепродажей, использованием или неправильным применением данного изделия. Спецификации Tyco Electronics могут быть изменены без предварительного сообщения. Кроме того, Tyco Electronics оставляет за собой право без уведомления Покупателя изменять материалы или производство, которые не влияют на соответствие с применяемой спецификацией.