


Углеродная расширяемая оплетка



JDD-SB Углеродная расширяемая оплетка произведена из сплетения качественного углеродного волокна, углеродное волокно представляет собой новый материал с прекрасными механическими свойствами, его удельный вес меньше чем $\frac{1}{4}$ стали, обычная прочность на растяжение превышает 3500 Н/мм^2 , т.е. это в 7-9 раз превышает те же свойства стали. Обладает сверхмощной гибкостью, термоустойчивостью, небольшим удельным весом и др. преимуществами. Можно использовать для обмотки наружного слоя разветвленных проводов, а также для защиты резиновых шлангов от воздействия неблагоприятных условий окружающей среды, обладает хорошей стабильностью и высокой прочностью на скручивание.

Рисунок

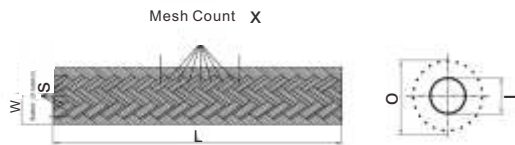

Размеры				
Артикул	Размер(мм) ширина	Диапазон растягивания, мм		Норма упаковки м/ролл
		Min.(l)	Max.(l)	
CB-003	3	1	4	500
CB-006	6	5	8	300
CB-008	8	6	10	250
CB-010	10	7	13	250
CB-012	12	8	16	200
CB-015	15	10	20	200
CB-020	20	14	26	150
CB-025	25	18	33	150
CB-030	30	20	39	100
CB-040	40	30	52	100
CB-050	50	40	65	100

Единица измерения: мм

Технические данные	
Материал	Углеродное волокно
Рабочий диапазон	-269°C - +650°C
Воспламеняемость	VW-1
Стандартный цвет	Черный
Сертификат	RoHS
Способ Нарезки	Ножницы
	