

XAGA 1000

Соединительная муфта для телефонных кабелей, содержащихся под избыточным давлением




- Стекловолоконная композитная структура материала обеспечивает высокую механическую прочность.
- Комплект муфты состоит из нескольких компонентов, быстрый и легкий монтаж.
- Качество монтажа контролируется благодаря визуальным индикаторам.
- С каждой стороны к муфте можно подводить до 4-х кабелей.
- Сменный воздушный клапан, вентиль для подачи воздуха или низкопрофильный стравливающий винт.
- Предназначена для применения на кабелях со свинцовой или полиэтиленовой оболочками.
- Может использоваться на кабелях как с одинарной, так и с двойной оболочкой.
- Широкий диапазон типоразмеров муфт позволяет применять их на кабелях различной емкости.
- Термоплавкий клей специально предназначен для муфт, содержащихся под избыточным давлением.

XAGA 1000 - муфта для кабелей, содержащихся под избыточным давлением. Изготовлена из уникального термоусаживаемого композитного материала, усиленного стекловолокном. Этот новый материал обеспечивает экстраординарную механическую прочность и защиту от воздействия окружающей среды. Усиленный материал имеет отличное сопротивление разрыву при монтаже и высокую механическую прочность. Муфты имеют встроенные визуальные индикаторы, оптимизирующие процесс монтажа в наиболее сложных условиях.

XAGA 1000 быстро и легко монтируется с использованием стандартной горелки. Муфта представляет собой манжету, что позволяет ее применять как при новом строительстве, так и при техническом обслуживании кабелей с полиэтиленовой, свинцовой и алюминиевой оболочками емкостью до 4800 пар, прокладываемых в каналах кабельной канализации и непосредственно в грунт. Трехштифтовые зажимы позволяют вводить в муфту до 4 кабелей с каждой стороны. В комплектацию входят сменные воздушные клапаны, которые могут быть вмонтированы в муфту. Также в комплекте поставляется обратный клапан, вентиль для подачи воздуха и низкопрофильный стравливающий винт для предотвращения случайных повреждений.

XAGA 1000

Соединительная муфта для телефонных кабелей, содержащихся под избыточным давлением

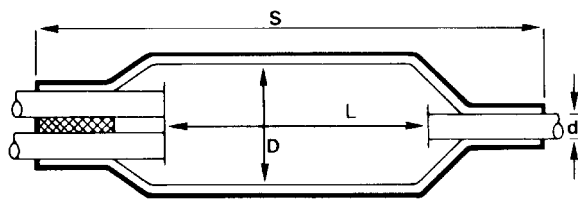

Размеры в мм								
Маркировка муфты	Макс. диаметр срезка	Мин. диаметр одного кабеля	Номин. расстояние между срезами оболочек	Рекомендованная макс. сумма диаметров ответвляемых кабелей			Длина муфты	Разветвительный комплект
				2 каб.	3 каб.	4 каб.		
				D	d	L		
XAGA 1000C 45/8-350	45	8	350	35	–	–	670	ВОКТ-1000-05
XAGA 1000C 62/15-250	62	15	250	52	40	–	600	ВОКТ-1000-06
XAGA 1000C 62/15-350	62	15	350	52	40	–	690	ВОКТ-1000-06
XAGA 1000C 62/15-500	62	15	500	52	40	–	850	ВОКТ-1000-06
XAGA 1000C 62/15-650	62	15	650	52	40	–	1000	ВОКТ-1000-06
XAGA 1000C 92/30-300	92	30	300	82	70	58	670	ВОКТ-1000-06
XAGA 1000C 92/30-350	92	30	350	82	70	58	690	ВОКТ-1000-06
XAGA 1000C 92/30-500	92	30	500	82	70	58	850	ВОКТ-1000-06
XAGA 1000C 92/30-650	92	30	650	82	70	58	1000	ВОКТ-1000-06
XAGA 1000-122/38-300	122	38	300	112	100	88	690	ВОКТ-1000-06
XAGA 1000-122/38-500	122	38	500	112	100	88	870	ВОКТ-1000-06
XAGA 1000-122/38-650	122	38	650	112	100	88	1020	ВОКТ-1000-06
XAGA 1000-122/38-900	122	38	900	112	100	88	1280	ВОКТ-1000-06
XAGA 1000-160/55-300	160	55	300	142	130	118	790	ВОКТ-1000-07
XAGA 1000-160/55-500	160	55	500	142	130	118	970	ВОКТ-1000-07
XAGA 1000-160/55-650	160	55	650	142	130	118	1050	ВОКТ-1000-07
XAGA 1000-160/55-720	160	55	720	142	130	118	1150	ВОКТ-1000-07
XAGA 1000-160/55-900	160	55	900	142	130	118	1380	ВОКТ-1000-07
XAGA 1000-200/65-500	200	65	500	172	160	148	970	ВОКТ-1000-07
XAGA 1000-200/65-720	200	65	720	172	160	148	1150	ВОКТ-1000-07
XAGA 1000-200/65-900	200	65	900	172	160	148	1380	ВОКТ-1000-07

Разветвительные комплекты ВОКТ-1000-05, ВОКТ-1000-06 и ВОКТ-1000-07 нужно заказывать отдельно.