Кронштейн - траверса CT 8 для многоцелевого подвеса

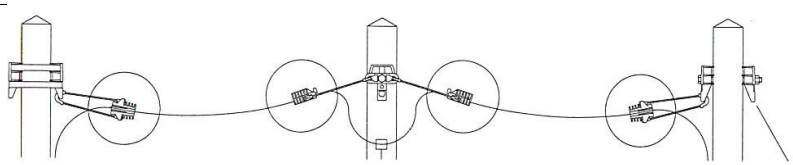

Câbles figure-8 ou rond à isolant PEHD


Описание

Кронштейн - траверса CT 8 это арматура из оцинкованной стали которое позволяет подвешивать до восьми сетевых линий и ответвлений на деревянных и железных опорах связи.
Его уникальный запатентованый профиль был изучен с целью предложения универсальной арматуры, позволяющие покрыть все конфигурации фиксации:

- Начало линий (до 8 линий)
- Пассажи линий с двумя анкерными фиксациями (до 6 линий)
- Пассажи подвесных линий (до 4 линий)
- Начало ответвлений (до 16 линий)
- Прямая установка малых короб ответвления
- Установка 2 пластин 2/12 для короб распределения
- Установка 2 кронштейнов 5/39 для поддерживаюших 30/34
- Установка 2 железных пластин FE

Метод монтажа

Кронштейн - траверса CT 8, устанавливается на всех типах опор, деревяных или стальных, независимо от их форм и диаметра.

С применением обвязочной ленты	*С применением обвязочной болта*
Кронштейн - траверса CT 8 устанавливается при помощи двух обвязочных лент. Выбор типа обвязочной ленты зависит от осуществленного усилия.	Если конец деревянной опоры просверлено, кронштейн - траверса CT 8, может быть устанавлено болтом Ø 14 мм. Выбор длины болта зависит от диаметра опоры. Саморежуиший винт 1/21 должен быть использованным для стабилизирования основы кронштейна – траверсы.

Варианты монтажа

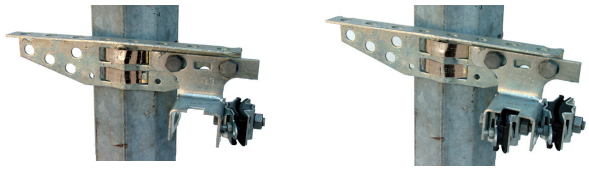

SC 30/34

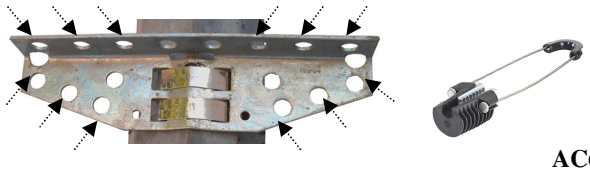

AC6

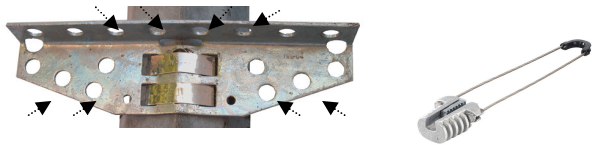

AC7

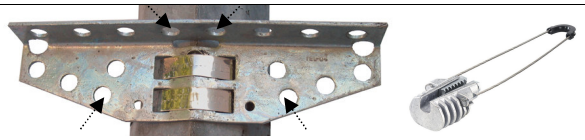

AC10

Telenco