


Câbles figure-8 ou rond à isolant PEHD

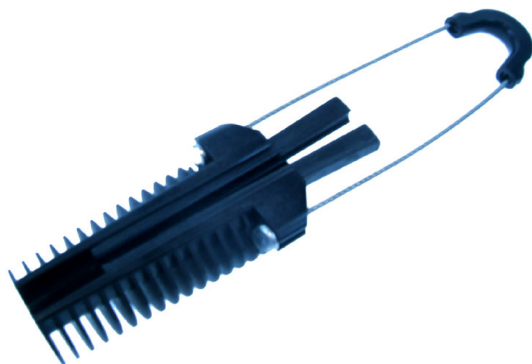

### Описание

Зажимы AC 35L и AC 68L имеют коническое тело, пару клинов и гибкую петлю. Все детали прочно соединены между собой.

### Способ установки :

- Подвесьте зажим на кронштейн, пропустив свободный конец петли через отверстие кронштейна.
- Установите клинья, разместив их вокруг несущего троса (для кабеля типа «8») или непосредственно вокруг кабеля (для круглого кабеля).
- Сдвиньте вашей рукой клинья к сужению конической выемки сдерживая зажим на несущим либо на кабеле.
- В процессе натягивания кабеля зубья сжимаются на стальном тросе либо непосредственно на кабель (для круглого кабеля) .

### Характеристики

Марка зажима	Диаметр (мм)	Мин. разрывное усилие (daN)
AC35L 260	3 – 6	350
AC68L 260	6 – 9	450

Корпус (1)	Материал Клинья (2)	Петля (3)	Вес (кг)	Упаковка
УФ-стойкий термопластик	УФ-стойкий термопластик	Нержавеющая сталь	0,1	100 штук